

SPOT LED - SPL - 6W - 12 et 230V



SPOT LED SPL - 6W - 12V/230V

Remplace une ampoule halogène de 12V - 50W


INFORMATIONS :

- Corps en aluminium
- Connexion avec câble - Lg 50 cm
- 5 couleurs de coupelles
- Coupelles disponible en $\varnothing 78$ et $\varnothing 110$ mm
- **Les coupelles se vissent sur la source lumineuse**
- IP64



RECOMMANDATIONS :

- Couper le courant avant remplacement
- Ne pas toucher le spot sous tension



Référence	SPL12/6W3K5	SPL12/6W6K5	SPL230/6W3K5	SPL230/6W6K5
Puissance (W)	6	6	6	6
Comparatif Halogène (W)	50	50	50	50
Température (K)	3500K	6500K	3500K	6500K
Flux Lumineux (Lm)	420	420	420	420
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc froid
Classe énergétique	A	A	A	A
Tension (V)	12V	12V	230V	230V
IRC (a)	85	85	85	85
Dimmable	Non	Non	Non	Non
Angle d'éclairage	37°	37°	37°	37°
Diamètre de perçage	$\varnothing 62$ mm	$\varnothing 62$ mm	$\varnothing 62$ mm	$\varnothing 62$ mm
Durée de vie (en h)	25,000	25,000	25,000	25,000
Dimensions	$\varnothing 56$ - H40mm			

Plan mécanique

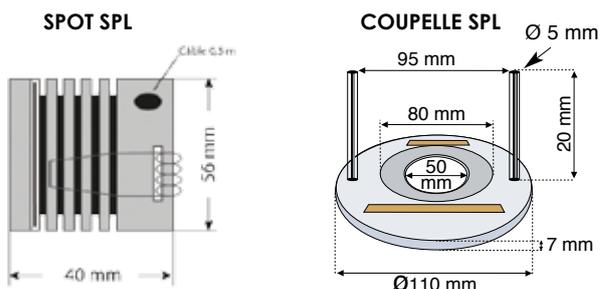


Diagramme Photométrique

LES COUPELLES SE VISSENT SUR LA SOURCE LUMINEUSE EN VERSION STANDARD OU ANTIVANDALE (Nous consulter)

STANDARD «ALUMINIUM» $\varnothing 78$ mm					ANTIVANDALE «ALUMINIUM» $\varnothing 110$ mm + VERRE STADIP RENFORCÉ				
Blanc	Alu	Doré	Noir	Chromé	Blanc	Alu	Doré	Noir	Chromé
COUP78B	COUP78A	COUP78D	COUP78N	COUP78C	COUP110B	COUP110A	COUP110D	COUP110N	COUP110C

DOMAINE D'APPLICATION :

- Maisons, appartements et résidences
- Hôtels, restaurants, bars, bureaux ...

