

PROJECTEUR LED - IP65



LED PROJECTEUR - DE 20W À 50W - 230V

Remplace un projecteur incandescent de 230V (400W)

INFORMATIONS :

- Compact et puissant
- Distribution homogène de la lumière
- Étanche IP65
- Conforme CE, RoHS
- Couleur de boîtier Noir
- Convertisseur intégré

RECOMMANDATIONS :

- Couper le courant avant remplacement
- Ne pas toucher le projecteur sous tension
- Étanche



Référence	PLE20W6K5	PLE20W3K	PLE30W6K5	PLE30W3K	PLE50W6K5	PLE50W3K
Puissance (W)	20	20	30	30	50	50
Comparatif Halogène (W)	140	140	310	310	400	400
Température (K)	6000K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K
Flux lumineux (Lm)	1200	1200	1800	1800	3000	3000
Couleur d'éclairage	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc froid	Blanc chaud
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A
Tension (V)	240V AC	240V AC	240V AC	240V AC	240V AC	240V AC
IRC (α)	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98
Classification IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Angle d'éclairage	120°	120°	120°	120°	120°	120°
Température	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C	-40°C / +55°C
Durée de vie (en h)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Dimensions	180 x 140 x 105	180 x 140 x 105	226 x 187 x 122	226 x 187 x 122	285 x 235 x 141	285 x 235 x 141

Plan mécanique

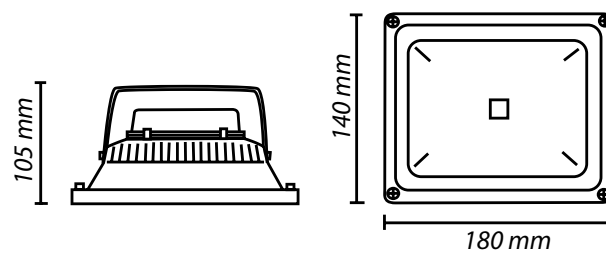


Diagramme Photométrique



DOMAINE D'APPLICATION :

- Extérieurs, façades, jardins ...



LAMPES LED

TUBES LED

SPOTS LED

TRACKLIGHT
DOWNLIGHT

DALLES LED

BANDES LED

PROJECTEURS

ALIMENTATIONS
ACCESSOIRES