

SPOT DOWNLIGHT - DL195 ET DL229 - 20W ET 30W



SPOT LED DOWNLIGHT DL - 20W - 230V

INFORMATIONS :

- 80% d'économie d'énergie
- Très peu de maintenance
- Plus de 25 000h
- Remplacement facile et rapide
- IP20
- Driver fourni

RECOMMANDATIONS :

- Couper le courant avant remplacement
- Ne pas toucher le spot sous tension
- Température de fonctionnement -20°+40°C



Référence	DL195/20W3K	DL195/20W4K	DL195/20W6K	DL229/30W3K	DL229/30W4K	DL229/30W6K
Puissance (W)	20	20	20	30	30	30
Comparatif Halogène (W)	120	120	120	150	150	150
Température (K)	3000K	4000K	6000K	3000K	4000K	6000K
Flux lumineux (Lm)	1370	1470	1560	1810	1960	2050
Couleur d'éclairage	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid	Blanc chaud	Blanc neutre	Blanc froid
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A
Tension (V)	100/240V	100/240V	100/240V	100/240V	100/240V	100/240V
IRC (α)	80	80	80	80	80	80
Dimmable	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Angle d'éclairage	100°	100°	100°	100°	100°	100°
Diamètre de découpe	ø170	ø170	ø170	ø210	ø210	ø210
Durée de vie (en h)	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Dimensions	ø195 x 52,5mm			ø229,5 x 52,5mm		
Poids	570 Gr			810 Gr		

Plan mécanique





Diagramme Photométrique



Energie

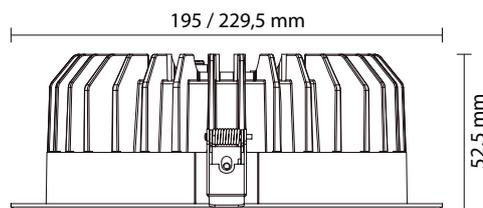

DOMAINE D'APPLICATION :

- Maisons, appartements et résidences
- Hôtels, restaurants, bars, bureaux ...



Ce produit donne une ambiance agréable et lumineuse dans la pièce.